Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:51

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/bwt-filtr-aqa-drink-m300-p-180.html




# BWT filtr AQA Drink M300

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **590,00 zł** |
| Cena netto | **479,67 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Kod producenta | **812592** |
| Kod EAN | **9022001909336** |
| Producent | **BWT** |
| EAN (GTIN) | **9022001909336** |
| Liczba wkładów | **1** |
| Kolor dominujący | **biały** |
| Kod producenta | **812592** |
| Model | **BWT AQA Drink M300** |
| Marka | **BWT** |

## Opis produktu

BWT AQAdrink to linia filtrów wodnych przeznaczona do poprawy jakości wody pitnej, oferowana przez firmę BWT (Best Water Technology). Systemy te są projektowane z myślą o użytkownikach domowych i biurowych, którzy chcą poprawić smak, zapach oraz jakość swojej wody, redukując zanieczyszczenia i minerały, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie i sprzęt AGD.

**Kluczowe cechy filtrów BWT AQAdrink:**

1. **Filtracja w kilku etapach** – Filtry AQAdrink stosują technologie wielostopniowego oczyszczania wody, które mogą obejmować usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych (takich jak piasek, rdza), chemicznych (chlor, pestycydy) oraz zmniejszanie zawartości metali ciężkich (ołów, miedź).
2. **Mineralizacja magnezem** – Charakterystyczną cechą filtrów BWT jest mineralizacja wody magnezem. Dzięki temu woda zyskuje dodatkowe korzyści zdrowotne, stając się bogatsza w ten minerał, co ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu, w tym układ nerwowy i mięśniowy.
3. **Poprawa smaku i zapachu** – Filtry AQAdrink znacznie redukują nieprzyjemny smak i zapach chloru oraz innych substancji chemicznych, co sprawia, że woda jest smaczniejsza i bardziej orzeźwiająca.
4. **Ochrona sprzętu AGD** – Filtry BWT AQAdrink zmniejszają twardość wody, co pomaga w ochronie urządzeń, takich jak

ekspresy do kawy, czajniki i zmywarki, przed odkładaniem się kamienia.

5. **Ekologiczne rozwiązanie** – Stosowanie systemów filtracyjnych AQAdrink pozwala na zmniejszenie zużycia wody butelkowanej, co przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję plastiku i emisji $CO_2$ związanych z jego produkcją i transportem.
6. **Łatwa instalacja i wymiana filtrów** – Systemy BWT AQAdrink są proste w montażu i obsłudze, a wymiana wkładów filtracyjnych nie sprawia trudności użytkownikom.

Linia filtrów BWT AQAdrink jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących wody pitnej o podwyższonej jakości w domowych i biurowych warunkach.



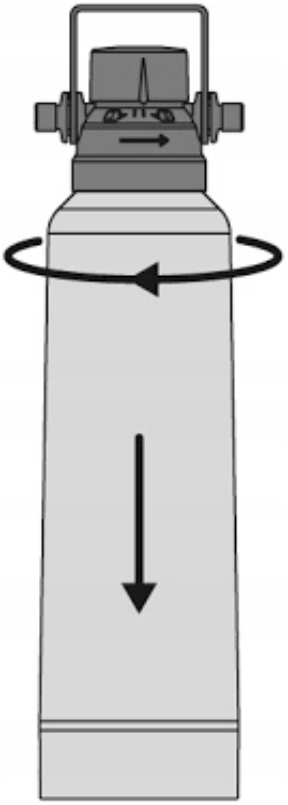

**Perfekcyjny smak**

Wkład filtra BWT **AQA drink Magnesium Mineralized Water M300** jest sercem unikalnej i opatentowanej technologii BWT Magnesium Technology. Twoja woda pitna jest **oczyszczana na pięciu poziomach filtracji** w wodę Mineralizowaną Magnezem BWT. Nasze metody redukują chlor, który może wpływać na zapach i smak, oraz **metale ciężkie**, takie jak **miedź, ołów i nikiel**. Opatentowana technologia BWT Magnesium wzbogaca filtrowaną wodę w cenny minerał **magnezu**, aby utrzymać zrównoważoną zawartość minerałów o praktycznie neutralnym pH. Wyniki są imponujące: **niezapominanie orzeźwiająca woda do picia każdego dnia.**

**WYDAJNOŚĆ**: 1150 - 4960 l przefiltrowanej wody **(w zależności od twardości lokalnej wody)**

Wkład filtrujący **Magnesium Mineralized Water Protect M300** skutecznie redukuje szkodliwe substancje wpływające na smak i zapach wody, takie jak chlor, oraz metale ciężkie, w tym miedź, ołów i nikiel. Dzięki opatentowanej technologii magnezowej BWT, przefiltrowana woda jest wzbogacana cennym magnezem, co zapewnia doskonałą jakość i dodatkowe korzyści zdrowotne.


+ MAGNEZ
- METALE CIĘŻKIE
- CHLOR



Prosta wymiana ! Wystarczy odkręcić stary filtr i wkręcić nowy ! Bez użycia narzędzi !

| DANE OGÓLNE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INFORMACJE OGÓLNE** | | **M200** | **M300** | **M400** |
| NUMER ARTYKUŁU | | 812591 | 812592 | 812593 |
| **POJEMNOŚĆ FILTRA*** (w litrach) | | **M200** | **M300** | **M400** |
| MIĘKKA | <8 °dH* | 2,000 | 4,960 | 7,440 |
| ŚREDNIO MIĘKKA | 8–14 °dH* | 1,140 | 2,860 | 4,280 |
| TWARDA | 15–21 °dH* | 760 | 1,900 | 2,860 |
| ŚREDNIO TWARDA | 22–28 °dH* | 570 | 1,430 | 2,150 |
| BARDZO TWARDA | >28 °dH* | 460 | 1,150 | 1,710 |
| **GŁOWICA** | | **POŁĄCZENIE** | | **NUMER ARTYKUŁU** |
| AQA DRINK FILTER HEAD** | | Ø 3/8" x 3/8" (male thread) | | 812580 |
| AQA DRINK FILTER HEAD PA** | | Ø 8 mm x 8 mm (John Guest) | | 812590 |

| DANE TECHNICZNE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **WARUNKI PRACY** | | **M200** | **M300** | **M400** |
| ZAKRES CIŚNIEŃ ROBOCZYCH | bar | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
| CIŚNIENIE WODY NA WLOCIE | bar | >1.2 | >1.2 | >1.2 |
| TEMPERATURA WODY (min. – max.) | °C | +4 to +30 | +4 to +30 | +4 to +30 |
| TEMPERATURA OTOCZENIA (min. – max.) | °C | +4 to +40 | +4 to +40 | +4 to +40 |
| TEMP. OTOCZENIA W CZASIE PRZECHOWYWANIA / TRANSPORT (min. – max.) | °C | -20 to +40 | -20 to +40 | -20 to +40 |
| PRZEPŁYW NOMINALNY | l/h | 180 | 180 | 180 |
| POZYCJA ROBOCZA | | | poziomy / pionowy | |
| **WYMIARY I WAGA** | | **M200** | **M300** | **M400** |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ BEZ UCHWYTU NA ŚCIANIE | mm | 360 | 420 | 475 |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ Z UCHWYTEM NA ŚCIANIE | mm | 385 | 445 | 500 |
| WYSOKOŚĆ DO ŚRODKA POŁĄCZENIA | mm | 306 | 366 | 421 |
| Ø WKŁADU FILTRA | mm | 88 | 110 | 130 |
| WAGA WKŁADU FILTRA (suchy / mokry) | kg | 0.9 \| 1.5 | 2.1 \| 3.2 | 2.4 \| 4.2 |

Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.

