

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 04:37

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/filtr-wody-bwt-bestdrink-s-premium-p-168.html>



Filtr wody BWT bestdrink *S* PREMIUM

Cena brutto	549,00 zł
Cena netto	446,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Bestdrink Premium S
Kod EAN	4250266703238
Producent	BWT
Model	BWT Bestdrink Premium S
Kolor dominujący	biały
Przeznaczenie	automaty sprzedające, dystrybutory wody, HoReCa, vending
Marka	BWT
Kod producenta	Bestdrink Premium S
Liczba wkładów	1
EAN (GTIN)	4250266703238

Opis produktu



DOSKONALE ZMINERALIZOWANA WODA Z MAGNEZEM

WODA PREMIUM OD BWT


BWT bestdrink PREMIUM to system filtracji przeznaczony do uzdatniania wody pitnej w dyspenserach do wody. Dzięki opatentowanej technologii magnezowej **BWT Magnesium Technology** woda surowa zostaje oczyszczona ze związków wapnia i wzbogacona w magnez.

Mineralizacja magnezem poprawia właściwości organoleptyczne każdego rodzaju wody

- schłodzonej,
- gazowanej,
- niegazowanej,

nadając jej jakość PREMIUM. Dzięki 5-cio stopniowej filtracji z wody surowej usuwane są niepożądane składniki takie jak zanieczyszczenia, cząsteczki organiczne oraz chlor.

Bestdrink PREMIUM są bezpieczne dla zdrowia i zostały dopuszczone do kontaktu z żywnością. Mogą być stosowane na całym świecie, w dowolnym systemie wody pitnej i z dowolnym dystrybutorem wody.

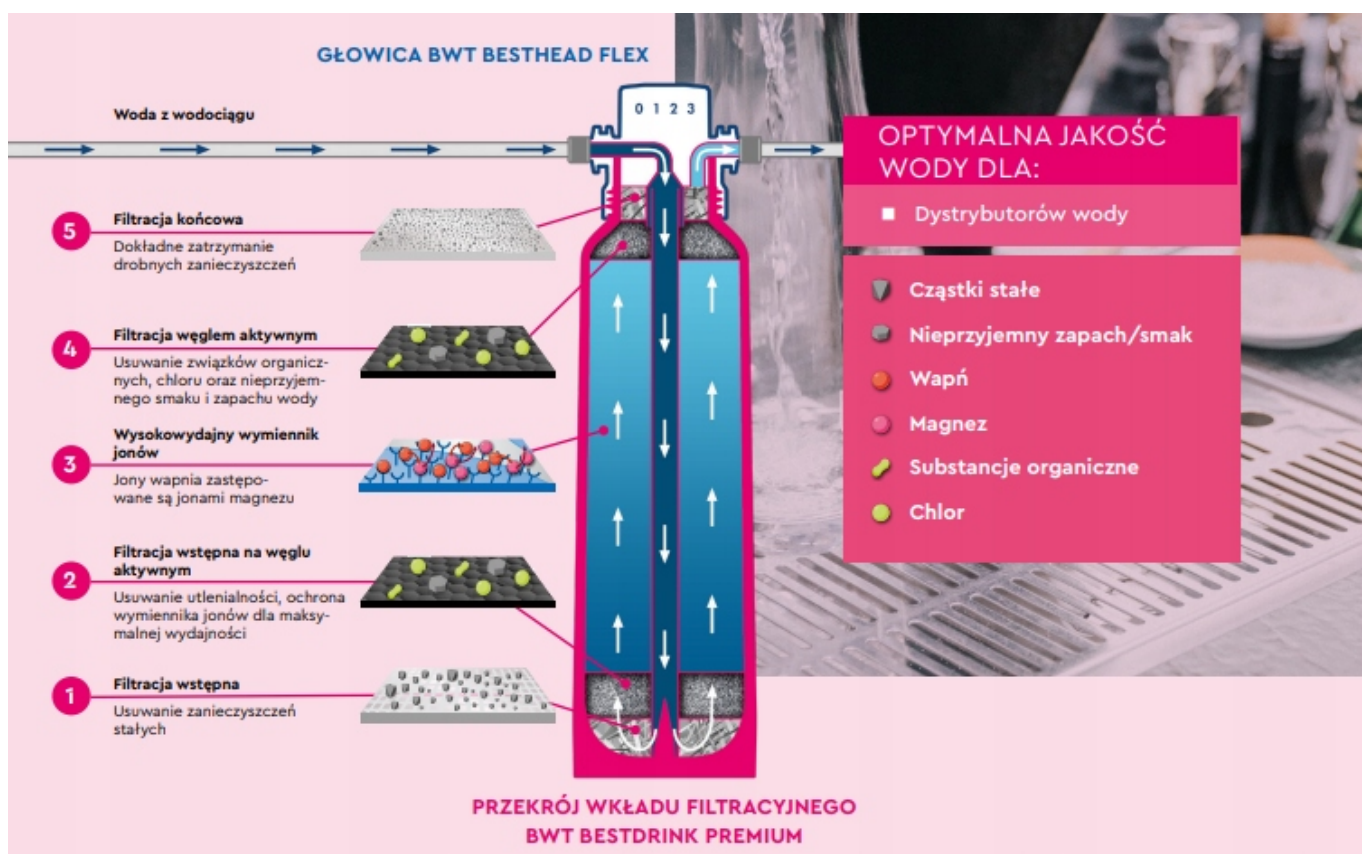



Wybierz swój rozmiar w zależności od zużycia wody przy twardości wody 10 dTH!

BWT bestdrink PREMIUM **S** 2000 litrów

BWT bestdrink PREMIUM **V** 5000 litrów

Prosta wymiana ! Wystarczy odkręcić stary filtr i wkręcić nowy ! Bez użycia narzędzi !

wymiary filtra:

Typ "S"


Wysokość z głowicą : 385 mm

Szerokość : 88 mm

Wydajność: do 5000 L (przy twardości 4dTH)

Przyłącze: Gwint zewnętrzny 3/8 "

Filtr może być użytkowany w pionie oraz poziomie.

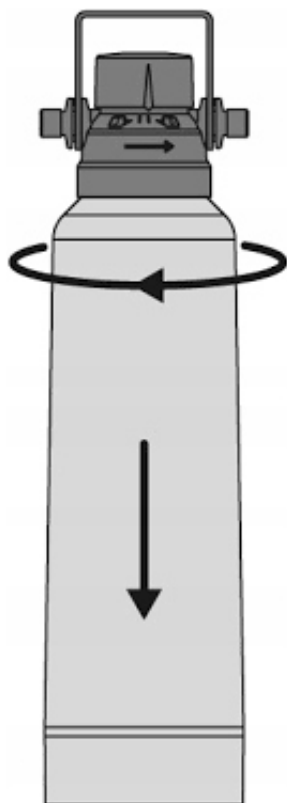

Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.

Dane techniczne

BWT bestmin PREMIUM	S	V
Gwint przyłączeniowy (wewn./zewn.), (1)	wymienny	wymienny
Ciśnienie wejściowe, min.–max. w barach	2–8	2–8
Temperatura wody, min.–max. w °C	4–30	4–30
Temperatura otoczenia, min.–max. w °C	4–40	4–40
Wysokość całkowita bez uchwytu w mm, ok.	360	420
Wysokość całkowita z uchwytem w mm, ok.	385	445
Wysokość przyłącza w mm	306	366
Odległość do podłogi w mm	65	65
Długość montażowa w mm;	125	125
Ø wkładu filtra w mm	88	110
Masa w kg, ok. (bez wody/z wodą);	0,9/1,5	2,3/3,2
Nr. zamówienia	FS22P10A00	FS23P10A00

USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ ⁽¹⁾ (by-pass 0)

Dystrybutory wody (woda zimna, do 30 °C)

Twardość całkowita dTH ⁽²⁾	Rozmiar	
	S	V
4 °dTH	5000	12500
5 °dTH	4000	10000
6 °dTH	3300	8330
7 °dTH	2850	7140
8 °dTH	2500	6250
9 °dTH	2220	5550
10 °dTH	2000	5000
11 °dTH	1810	4540
12 °dTH	1660	4160
13 °dTH	1530	3840
14 °dTH	1420	3570
15 °dTH	1330	3330
16 °dTH	1250	3120
17 °dTH	1170	2940
18 °dTH	1110	2770
19 °dTH	1050	2630
20 °dTH	1000	2500
21 °dTH	950	2380
22 °dTH	900	2270
23 °dTH	870	2170
24 °dTH	830	2080
25 °dTH	800	2000

⁽¹⁾ Możliwość wystąpienia różnicy w wydajności do ±5% w zależności od lokalnej jakości i przepływu wody.

Nie przeznaczony do użytku z napojami gorącymi. Do napojów gorących rekomendujemy BWT bestmax PREMIUM.

⁽²⁾ °dTH = niemiecka twardość całkowita. Dane mogą ulec zmianie.



