Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:58

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/filtr-wody-bwt-bestdrink-s-premium-p-168.html



Filtr wody BWT bestdrink *S* PREMIUM

Cena brutto	**549,00 zł**
Cena netto	**446,34 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**Bestdrink Premium S**
Kod EAN	**4250266703238**
Producent	**BWT**
EAN (GTIN)	**4250266703238**
Przeznaczenie	**automaty sprzedające, dystrybutory wody, HoReCa, vending**
Liczba wkładów	**1**
Kolor dominujący	**biały**
Kod producenta	**Bestdrink Premium S**
Model	**BWT Bestdrink Premium S**
Marka	**BWT**

Opis produktu


BWT
PREMIUM
BWT bestdrink S
www.bwt-wam.com
BWT
water+more

DOSKONALE ZMINERALIZOWANA WODA Z MAGNEZEM

WODA PREMIUM OD BWT


BWT bestdrink PREMIUM to system filtracji przeznaczony do uzdatniania wody pitnej w dyspenserach do wody. Dzięki opatentowanej technologii magnezowej **BWT Magnesium Technology** woda surowa zostaje oczyszczona ze związków wapnia i wzbogacona w magnez.

Mineralizacja magnezem poprawia właściwości organoleptyczne każdego rodzaju wody

- schłodzonej,
- gazowanej,
- niegazowanej,

nadając jej jakość PREMIUM. Dzięki 5-cio stopniowej filtracji z wody surowej usuwane są niepożądane składniki takie jak zanieczyszczenia, cząsteczki organiczne oraz chlor.

Bestdrink PREMIUM są bezpieczne dla zdrowia i zostały dopuszczone do kontaktu z żywnością. Mogą być stosowane na całym świecie, w dowolnym systemie wody pitnej i z dowolnym dystrybutorem wody.

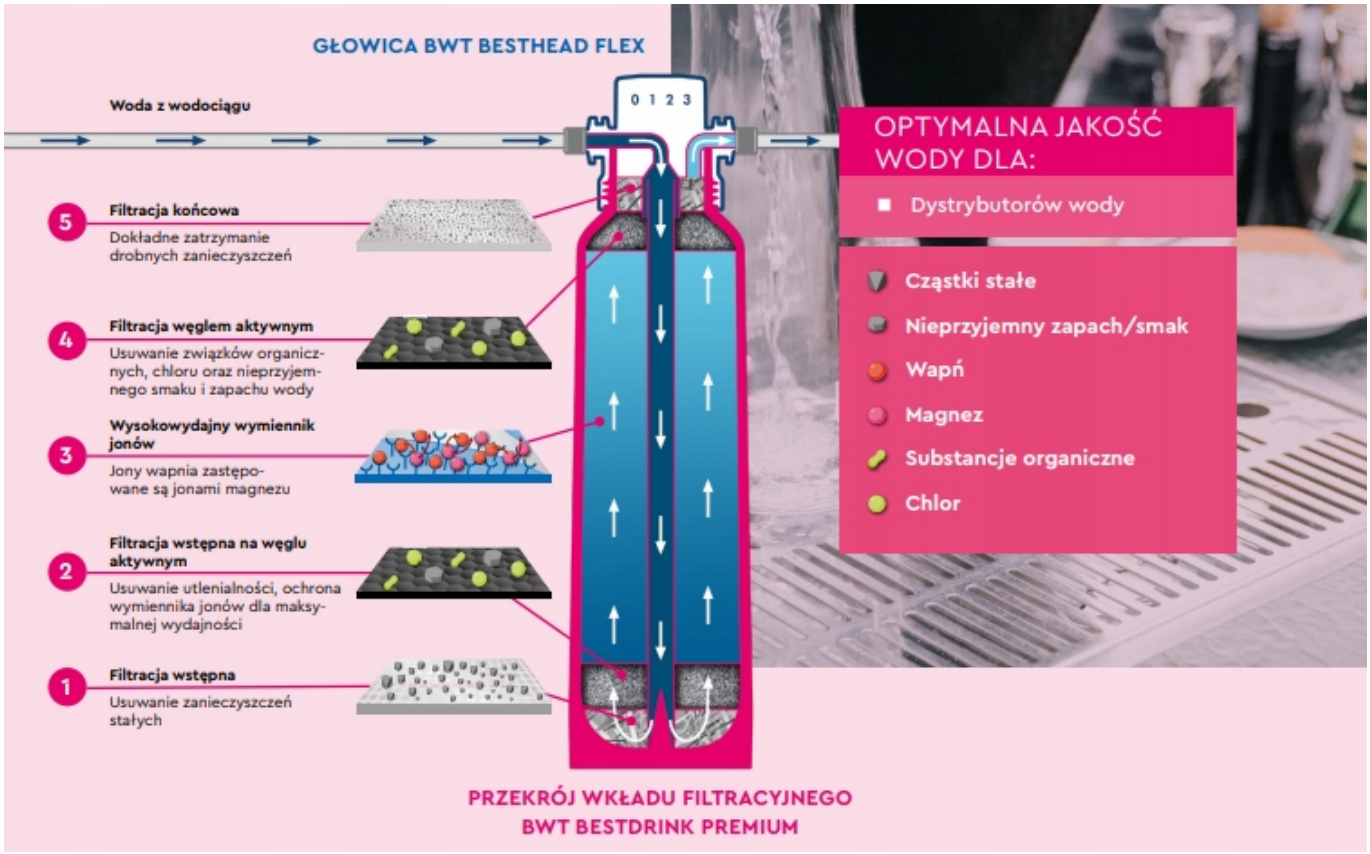



Wybierz swój rozmiar w zależności od zużycia wody przy twardości wody 10 dTH!

BWT bestdrink PREMIUM **S** 2000 litrów

BWT bestdrink PREMIUM **V** 5000 litrów

Prosta wymiana ! Wystarczy odkręcić stary filtr i wkręcić nowy ! Bez użycia narzędzi !

wymiary filtra:

Typ "**S**"


Wysokość z głowicą : 385 mm

Szerokość : 88 mm

Wydajność: do 5000 L (przy twardości 4dTH)

Przyłącze: Gwint zewnętrzny 3/8 "

Filtr może być użytkowany w pionie oraz poziomie.

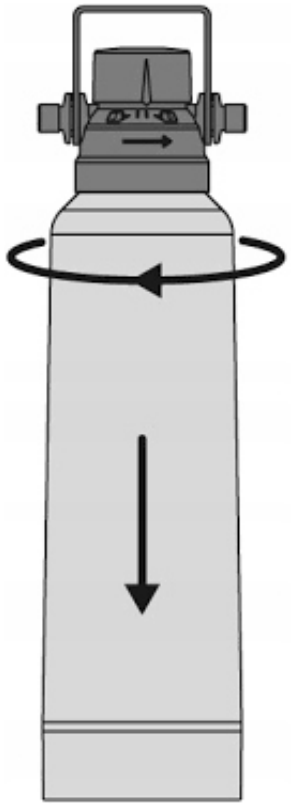

Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.

Dane techniczne

BWT bestmin PREMIUM	S	V
Gwint przyłączeniowy (wewn./zewn.), (1)	wymienny	wymienny
Ciśnienie wejściowe, min.–max. w barach	2–8	2–8
Temperatura wody, min.–max. w °C	4–30	4–30
Temperatura otoczenia, min.–max. w °C	4–40	4–40
Wysokość całkowita bez uchwytu w mm, ok.	360	420
Wysokość całkowita z uchwytem w mm, ok.	385	445
Wysokość przyłącza w mm	306	366
Odległość do podłogi w mm	65	65
Długość montażowa w mm;	125	125
Ø wkładu filtra w mm	88	110
Masa w kg, ok. (bez wody/z wodą);	0,9/1,5	2,3/3,2
Nr. zamówienienia	FS22P10A00	FS23P10A00

USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ [1] (by-pass 0)

Dystrybutory wody (woda zimna, do 30 °C)

Twardość całkowita dTH° [2]	Rozmiar S	V
4 °dTH	5000	12500
5 °dTH	4000	10000
6 °dTH	3300	8330
7 °dTH	2850	7140
8 °dTH	2500	6250
9 °dTH	2220	5550
10 °dTH	**2000**	**5000**
11 °dTH	1810	4540
12 °dTH	1660	4160
13 °dTH	1530	3840
14 °dTH	**1420**	**3570**
15 °dTH	1330	3330
16 °dTH	1250	3120
17 °dTH	1170	2940
18 °dTH	1110	2770
19 °dTH	1050	2630
20 °dTH	1000	2500
21 °dTH	950	2380
22 °dTH	900	2270
23 °dTH	870	2170
24 °dTH	830	2080
25 °dTH	800	2000

[1] Możliwość wystąpienia różnicy w wydajności do ±5% w zależności od lokalnej jakości i przepływu wody.
Nie przeznaczony do użytku z napojami gorącymi. Do napojów gorących rekomendujemy BWT bestmax PREMIUM.
[2] °dTH = niemiecka twardość całkowita. Dane mogą ulec zmianie.





BWT

BEST WATER TECHNOLOGY