

Dane aktualne na dzień: 06-05-2026 10:24

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/filtr-wody-bwt-bestprotect-s-ochrona-p-147.html>



Filtr wody BWT bestprotect *S* ochrona

Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	812321
Producent	BWT
Model	bestprotect *S*
Kolor dominujący	biały
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.9 kg
Marka	BWT
Kod producenta	812321
Liczba wkładów	1

Opis produktu



BWT bestprotect jest rozwiązaniem filtracyjnym, które za pomocą znakomitej technologii BWT doskonale chroni urządzenia gastronomiczne do produkcji napojów gorących. Specjalna konstrukcja tych filtrów zapewnia optymalną wartość pH i doskonałą mineralizację wody - dwa czynniki stanowiące idealną podstawę dobrego smaku kawy i espresso. BWT bestprotect niezwykle efektywnie zapobiega odkładaniu się osadu wapiennego i gipsowego, zapewnia stabilną i wysoką wartość pH oraz zapobiega problemom wżeru korozyjnego części ze stali szlachetnej, powodowaną wysoką zawartością soli w wodzie.

Zalety:

- Optymalizacja wody dla wszystkich rodzajów napojów gorących i zimnych
- optymalna ochrona urządzeń przed korozją
- Niezawodne zapobieganie korozji stali szlachetnej
- Ochrona przed szczególnie trudno rozpuszczalnym osadem jak gips
- Zminimalizowany nakład na konserwację
- Utrzymanie wartości urządzeń

Budowa filtra :

1. **Filtracja wstępna** - usuwanie zanieczyszczeń stałych
2. **Filtracja wstępna na węglu aktywnym** - usuwanie utleniałości, ochrona wymiennika jonów dla maksymalnej wydajności
3. **Wysokowydajny wymiennik jonów** - usuwanie czynników powodujących twardość, regulacja gospodarki mineralnej
4. **Filtracja węglem aktywnym** - usuwanie związków organicznych, chloru oraz nieprzyjemnego smaku i zapachu wody.
5. **Filtracja końcowa** - dokładne zatrzymanie drobnych zanieczyszczeń

GŁOWICA BWT BESTHEAD FLEX

Woda z wodociągu

5 Filtracja końcowa

Dokładne zatrzymanie drobnych zanieczyszczeń

4 Filtracja węglem aktywnym

Usuwanie związków organicznych, chloru oraz nieprzyjemnego smaku i zapachu wody

3 Wysokowydajny wymiennik jonów


Usuwanie czynników powodujących twardość, regulacja gospodarki mineralnej

2 Filtracja wstępna na węglu aktywnym

Usuwanie utlenialności, ochrona wymiennika jonów dla maksymalnej wydajności

1 Filtracja wstępna

Usuwanie zanieczyszczeń stałych

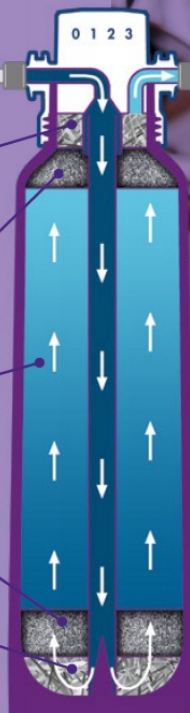

PRZEKRÓJ WKŁADU FILTRACYJNEGO BWT BESTPROTECT

OPTIMALNA JAKOŚĆ WODY DLA:

- Ekspresów do kawy
- Ekspresów do kolbowych
- Ekspresów automatycznych
- Automatów vendingowych
- Piekarników
- Piecy konwekcyjno-parowych

▼ Cząstki stałe

■ Nieprzyjemny zapach/smak

● Wapń

■ Substancje organiczne

● Chlor

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	S	V	XL	2XL
Wysokość bez uchwytu (A) w mm	360	420	500	574
Wysokość z chwytem (B) w mm	385	445	530	600
Wysokość przyłączeniowa (C) w mm	310	370	450	520
Ø wkładu filtrującego (D) w mm	88	115	145	185
Waga w kg (suchy/mokry)	0.9/1.5	2.1/3.2	3.8/6.0	7.5/11.0
Nr zamówienia	FS22N00A00	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00

USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ/L⁽¹⁾ (by-pass 0)

Automaty do napojów gorących wytwarzających parę / piec konwekcyjno-parowy

Twardość ⁽²⁾	Rozmiar			
	S	V	XL	2XL
≤ 7 °dTH	≥ 855	≥ 2140	≥ 5125	≥ 8570
8 °dTH	750	1875	4458	7500
10 °dTH	600	1500	3590	6000
12 °dTH	505	1250	2620	5000
14 °dTH	440	1070	2245	4285
17 °dTH	380	880	1850	3525
20 °dTH	310	750	1570	3000
23 °dTH	240	600	1175	2400
≥ 25 °dTH	≤ 225	≤ 556	≤ 1090	≤ 2220

⁽¹⁾ Możliwość wystąpienia różnicy w wydajności do ±5% w zależności od lokalnej jakości i przepływu wody.

⁽²⁾ °dTH = niemiecka twardość całkowita. Dane mogą ulec zmianie.

Wybierz swój rozmiar w zależności od zużycia wody i twardości wody

Prosta wymiana ! Wystarczy odkręcić stary filtr i wkręcić nowy ! Bez użycia narzędzi !

wymiary filtra:

Typ "S"

Wysokość z głowicą : 385 mm


Szerokość : 88 mm

Wydajność: do **855 L**

Przyłącze: Gwint zewnętrzny 3/8 "

Filtr może być użytkowany w pionie oraz poziomie.

Filtr sprzedawany jest bez głowicy . Jeśli kupują Państwo filtr BWT pierwszy raz należy dokupić także głowicę.

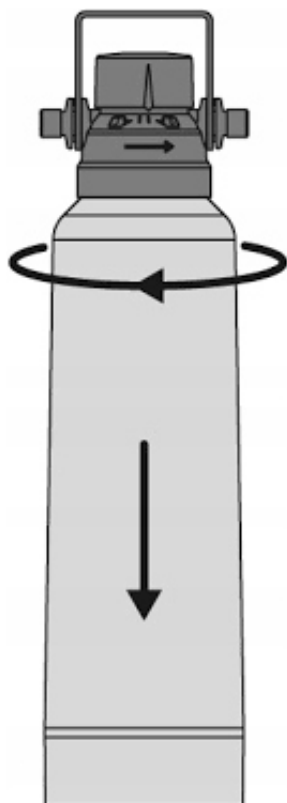



Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.

