

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 12:58

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/filtr-wody-bwt-bestprotect-s-ochrona-p-147.html>



Filtr wody BWT bestprotect *S* ochrona

| | |
|--|------------------------|
| Cena brutto | 369,00 zł |
| Cena netto | 300,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | 812321 |
| Producent | BWT |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.9 kg |
| Liczba wkładów | 1 |
| Kolor dominujący | biały |
| Kod producenta | 812321 |
| Model | bestprotect *S* |
| Marka | BWT |

Opis produktu



BWT bestprotect jest rozwiązaniem filtracyjnym, które za pomocą znakomitej technologii BWT doskonale chroni urządzenia gastronomiczne do produkcji napojów gorących. Specjalna konstrukcja tych filtrów zapewnia optymalną wartość pH i doskonałą mineralizację wody - dwa czynniki stanowiące idealną podstawę dobrego smaku kawy i espresso. BWT bestprotect niezwykle efektywnie zapobiega odkładaniu się osadu wapiennego i gipsowego, zapewnia stabilną i wysoką wartość pH oraz zapobiega problemom wżeru korozyjnego części ze stali szlachetnej, powodowaną wysoką zawartością soli w wodzie.

Zalety:

- Optymalizacja wody dla wszystkich rodzajów napojów gorących i zimnych
- optymalna ochrona urządzeń przed korozją
- Niezawodne zapobieganie korozji stali szlachetnej
- Ochrona przed szczególnie trudno rozpuszczalnym osadem jak gips
- Zminimalizowany nakład na konserwację
- Utrzymanie wartości urządzeń

Budowa filtra :

1. **Filtracja wstępna** - usuwanie zanieczyszczeń stałych
2. **Filtracja wstępna na węglu aktywnym** - usuwanie utleniałości, ochrona wymiennika jonów dla maksymalnej wydajności
3. **Wysokowydajny wymiennik jonów** - usuwanie czynników powodujących twardość, regulacja gospodarki mineralnej
4. **Filtracja węglem aktywnym** - usuwanie związków organicznych, chloru oraz nieprzyjemnego smaku i zapachu wody.
5. **Filtracja końcowa** - dokładne zatrzymanie drobnych zanieczyszczeń

GŁOWICA BWT BESTHEAD FLEX

Woda z wodociągu

5 Filtracja końcowa

Dokładne zatrzymanie drobnych zanieczyszczeń

4 Filtracja węglem aktywnym

Usuwanie związków organicznych, chloru oraz nieprzyjemnego smaku i zapachu wody

3 Wysokowydajny wymiennik jonów


Usuwanie czynników powodujących twardość, regulacja gospodarki mineralnej

2 Filtracja wstępna na węglu aktywnym

Usuwanie utlenialności, ochrona wymiennika jonów dla maksymalnej wydajności

1 Filtracja wstępna

Usuwanie zanieczyszczeń stałych

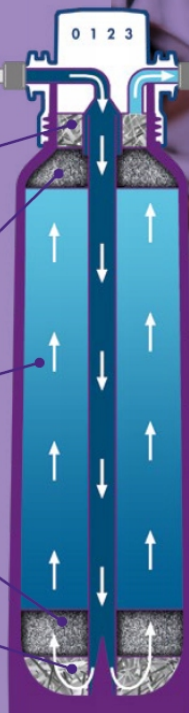

PRZEKRÓJ WKŁADU FILTRACYJNEGO BWT BESTPROTECT

OPTYMALNA JAKOŚĆ WODY DLA:

- Ekspresów do kawy
- Ekspresów do kolbowych
- Ekspresów automatycznych
- Automatów vendingowych
- Piekarników
- Piecy konwekcyjno-parowych

▼ Cząstki stałe

■ Nieprzyjemny zapach/smak

● Wapń

■ Substancje organiczne

● Chlor

DANE TECHNICZNE

| Rozmiar | S | V | XL | 2XL |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wysokość bez uchwytu (A) w mm | 360 | 420 | 500 | 574 |
| Wysokość z chwytem (B) w mm | 385 | 445 | 530 | 600 |
| Wysokość przyłączeniowa (C) w mm | 310 | 370 | 450 | 520 |
| Ø wkładu filtrującego (D) w mm | 88 | 115 | 145 | 185 |
| Waga w kg (suchy/mokry) | 0.9/1.5 | 2.1/3.2 | 3.8/6.0 | 7.5/11.0 |
| Nr zamówienia | FS22N00A00 | FS23N00A00 | FS28N00A00 | FS30N00A00 |

USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ/L⁽¹⁾ (by-pass 0)

Automaty do napojów gorących wytwarzających parę / piec konwekcyjno-parowy

| Twardość ⁽²⁾ | Rozmiar | | | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | S | V | XL | 2XL |
| ≤ 7 °dTH | ≥ 855 | ≥ 2140 | ≥ 5125 | ≥ 8570 |
| 8 °dTH | 750 | 1875 | 4458 | 7500 |
| 10 °dTH | 600 | 1500 | 3590 | 6000 |
| 12 °dTH | 505 | 1250 | 2620 | 5000 |
| 14 °dTH | 440 | 1070 | 2245 | 4285 |
| 17 °dTH | 380 | 880 | 1850 | 3525 |
| 20 °dTH | 310 | 750 | 1570 | 3000 |
| 23 °dTH | 240 | 600 | 1175 | 2400 |
| ≥ 25 °dTH | ≤ 225 | ≤ 556 | ≤ 1090 | ≤ 2220 |

⁽¹⁾ Możliwość wystąpienia różnicy w wydajności do ±5% w zależności od lokalnej jakości i przepływu wody.

⁽²⁾ °dTH = niemiecka twardość całkowita. Dane mogą ulec zmianie.

Wybierz swój rozmiar w zależności od zużycia wody i twardości wody

Prosta wymiana ! Wystarczy odkręcić stary filtr i wkręcić nowy ! Bez użycia narzędzi !

wymiary filtra:

Typ "S"

Wysokość z głowicą : 385 mm


Szerokość : 88 mm

Wydajność: do **855 L**

Przyłącze: Gwint zewnętrzny 3/8 "

Filtr może być użytkowany w pionie oraz poziomie.

Filtr sprzedawany jest bez głowicy . Jeśli kupują Państwo filtr BWT pierwszy raz należy dokupić także głowicę.

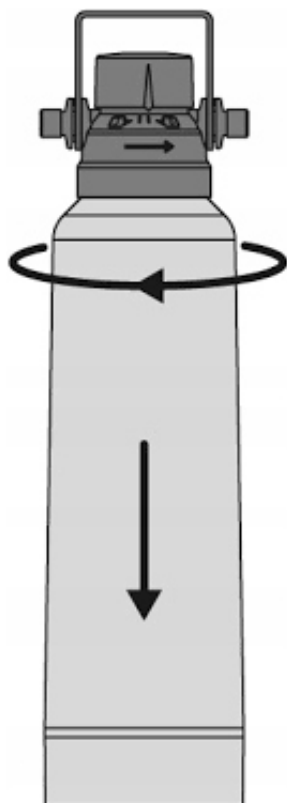



Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.

