Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:07

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/filtr-wody-bwt-bestprotect-v-ochrona-p-148.html



Filtr wody BWT bestprotect *V* ochrona

Cena brutto	**499,00 zł**
Cena netto	**405,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**240024202**
Producent	**BWT**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2.1 kg**
Przeznaczenie	**FILTRACJA ZEWNĘTRZNA**
Liczba wkładów	**1**
Kolor dominujący	**wielokolorowy**
Kod producenta	**240024202**
Model	**BESTPROTECT V**
Marka	**BWT**

Opis produktu




BWT bestprotect jest rozwiązaniem filtracyjnym, które za pomocą znakomitej technologii BWT doskonale chroni urządzenia gastronomiczne do produkcji napojów gorących. Specjalna konstrukcja tych filtrów zapewnia optymalną wartość pH i doskonałą mineralizację wody - dwa czynniki stanowiące idealną podstawę dobrego smaku kawy i espresso. BWT bestprotect niezwykle efektywnie zapobiega odkładaniu się osadu wapiennego i gipsowego, zapewnia stabilną i wysoką wartość pH oraz zapobiega problemom wżeru korozyjnego części ze stali szlachetnej, powodowaną wysoką zawartością soli w wodzie.

Zalety:

- Optymalizacja wody dla wszystkich rodzajów napojów gorących i zimnych
- optymalna ochrona urządzeń przed korozją
- Niezawodne zapobieganie korozji stali szlachetnej
- Ochrona przed szczególnie trudno rozpuszczalnym osadem jak gips
- Zminimalizowany nakład na konserwację
- Utrzymanie wartości urządzeń

Budowa filtra :

1. **Filtracja wstępna** - usuwanie zanieczyszczeń stałych
2. **Filtracja wstępna na węglu aktywnym** - usuwanie utlenialności, ochrona wymiennika jonów dla maksymalnej wydajności
3. **Wysokowydajny wymiennik jonów** - usuwanie czynników powodujących twardość, regulacja gospodarki mineralnej
4. **Filtracja węglem aktywnym** - usuwanie związków organicznych, chloru oraz nieprzyjemnego smaku i zapachu wody.
5. **Filtracja końcowa** - dokładne zatrzymanie drobnych zanieczyszczeń

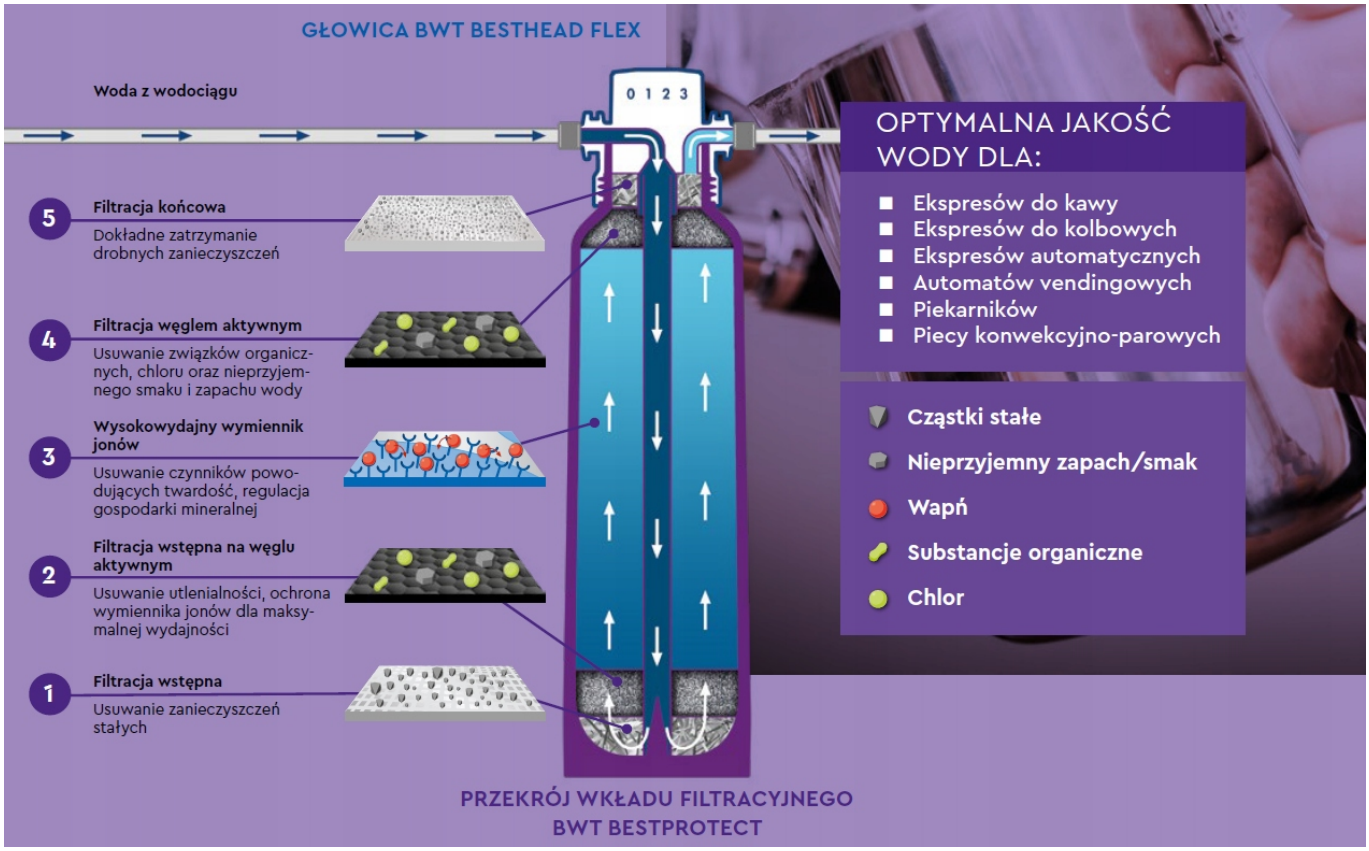

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	S	V	XL	2XL
Wysokość bez uchwytu (A) w mm	360	420	500	574
Wysokość z chwytem (B) w mm	385	445	530	600
Wysokość przyłączeniowa (C) w mm	310	370	450	520
Ø wkładu filtrującego (D) w mm	88	115	145	185
Waga w kg (suchy/mokry)	0.9/1.5	2.1/3.2	3.8/6.0	7.5/11.0
Nr zamówienia	FS22N00A00	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00

USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ/L[1] (by-pass 0)

Automaty do napojów gorących wytwarzających parę / piec konwekcyjno-parowy

Twardość[2]	Rozmiar S	V	XL	2XL
≤ 7 °dTH	≥855	≥2140	≥5125	≥8570
8 °dTH	750	1875	4458	7500
10 °dTH	**600**	**1500**	**3590**	**6000**
12 °dTH	505	1250	2620	5000
14 °dTH	**440**	**1070**	**2245**	**4285**
17 °dTH	380	880	1850	3525
20 °dTH	310	750	1570	3000
23 °dTH	240	600	1175	2400
≥ 25 °dTH	≤225	≤556	≤1090	≤2220

[1] Możliwość wystąpienia różnicy w wydajności do ±5% w zależności od lokalnej jakości i przepływu wody.
[2] °dTH = niemiecka twardość całkowita. Dane mogą ulec zmianie.

Wybierz swój rozmiar w zależności od zużycia wody i twardości wody

Prosta wymiana ! Wystarczy odkręcić stary filtr i wkręcić nowy ! Bez użycia narzędzi !

wymiary filtra:

Typ "**V**"

Wysokość z głowicą : 445 mm


Szerokość : 115 mm

Wydajność: do **2140 L**

Przyłącze: Gwint zewnętrzny 3/8 "

Filtr może być użytkowany w pionie oraz poziomie.

Filtr sprzedawany jest bez głowicy . Jeśli kupują Państwo filtr BWT pierwszy raz należy dokupić także głowicę.

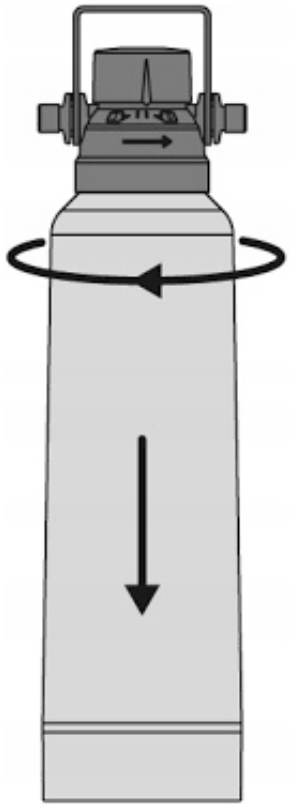





Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY