

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 17:24

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/filtr-wody-bwt-bestdrink-s-premium-p-168.html>



## Filtr wody BWT bestdrink \*S\* PREMIUM

Cena brutto	<b>549,00 zł</b>
Cena netto	<b>446,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>Bestdrink Premium S</b>
Kod EAN	<b>4250266703238</b>
Producent	<b>BWT</b>
Model	<b>BWT Bestdrink Premium S</b>
Marka	<b>BWT</b>
EAN (GTIN)	<b>4250266703238</b>
Przeznaczenie	<b>automaty sprzedające, dystrybutory wody, HoReCa, vending</b>
Liczba wkładów	<b>1</b>
Kolor dominujący	<b>biały</b>
Kod producenta	<b>Bestdrink Premium S</b>

Opis produktu



**PREMIUM**  
**BWT bestdrink S**

Europe's No. 1 in Water Technology



\* 14 "9L Bonus" = Entleerung / Empty  
mitte / Near Fullness / Vacuuming

**DE |** Filtern für Wasser-Optimierung  
 Zweck: Gewinnung von Premiumwasser exklusiv für Wassertrinken. Funktion: Mineralisiert das Wasser mit Magnesium (Mg<sup>2+</sup>) als Geschmacksträger. Entfernt Partikel, Chlor und organische Bestandteile. Nutzen: Sorgt für harmonischeren Geschmack und eine hohe sensorische Qualität des Wassers, mit und ohne Kohlensäure. **Betrieb:** Die Standard-Filterwechselintervalle nur mit Trinkwasser. Ersetzen Filterwechsel spätestens nach 6 Monaten. Installation: vertikal und horizontal möglich, Einbauleitung mit und ohne Beschränkungen beachten.

**FR |** Système de filtres pour l'optimisation de l'eau.  
 Utilisation: préparation d'eau de qualité supérieure exclusivement pour les distributeurs d'eau. Fonction: minéralise l'eau avec du magnésium (Mg<sup>2+</sup>) pour plus de goût. Élimine les particules, le chlore ainsi que les composés organiques. Utilité: donne un goût légèrement meilleur et améliore la qualité gustative de l'eau gazeuse et non gazeuse. **Fonctionnement:** ce filtre standard à changement de filtre peut uniquement être utilisé avec de l'eau potable. Durée de filtre au moins tous les 6 mois. Installation: verticale ou horizontale, respecter les instructions de montage et les prescriptions locales en vigueur.

**EN |** Filter system for water optimisation  
 Use: Production of premium water exclusively for water drinking. Function: Mineralises the water with magnesium (Mg<sup>2+</sup>) as a flavour carrier. Removes particles, chlorine and organic components. Benefits: Ensures a pleasant, soft and natural taste and high sensory quality in the water, both still and carbonated. **Operation:** Only use this food grade filter with drinking water. Replace the filter at least once or twice. Installation: Possible vertically and horizontally, see installation instructions and relevant local regulations.

**IT |** Sistema filtrante per ottimizzare l'acqua.  
 Applicazione: acqua di ottima qualità solamente per il consumo. Funzione: mineralizza l'acqua con magnesio (Mg<sup>2+</sup>) che conferisce gusto. Rimuove particelle, cloro e componenti organici. Benefici: garantisce un gradevole gusto con e senza gas. **Funzionamento:** utilizza questo filtro per alimenti solo con acqua potabile. Sostituire il filtro per alimenti solo con acqua potabile. Sostituire il filtro al massimo dopo 6 mesi. Installazione: possibile in verticale e in orizzontale. Consultare le istruzioni di montaggio e rispettare le disposizioni vigenti in loco.

Date:

[www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com) **BWT**  
water + more

## DOSKONALE ZMINERALIZOWANA WODA Z MAGNEZEM

### WODA PREMIUM OD BWT


**BWT bestdrink PREMIUM** to system filtracji przeznaczony do uzdatniania wody pitnej w dyspenserach do wody. Dzięki opatentowanej technologii magnezowej **BWT Magnesium Technology** woda surowa zostaje oczyszczona ze związków wapnia i wzbogacona w magnez.

Mineralizacja magnezem poprawia właściwości organoleptyczne każdego rodzaju wody

- schłodzonej,
- gazowanej,
- niegazowanej,

nadając jej jakość PREMIUM. Dzięki 5-cio stopniowej filtracji z wody surowej usuwane są niepożądane składniki takie jak zanieczyszczenia, cząsteczki organiczne oraz chlor.

**Bestdrink PREMIUM** są bezpieczne dla zdrowia i zostały dopuszczone do kontaktu z żywnością. Mogą być stosowane na całym świecie, w dowolnym systemie wody pitnej i z dowolnym dystrybutorem wody.

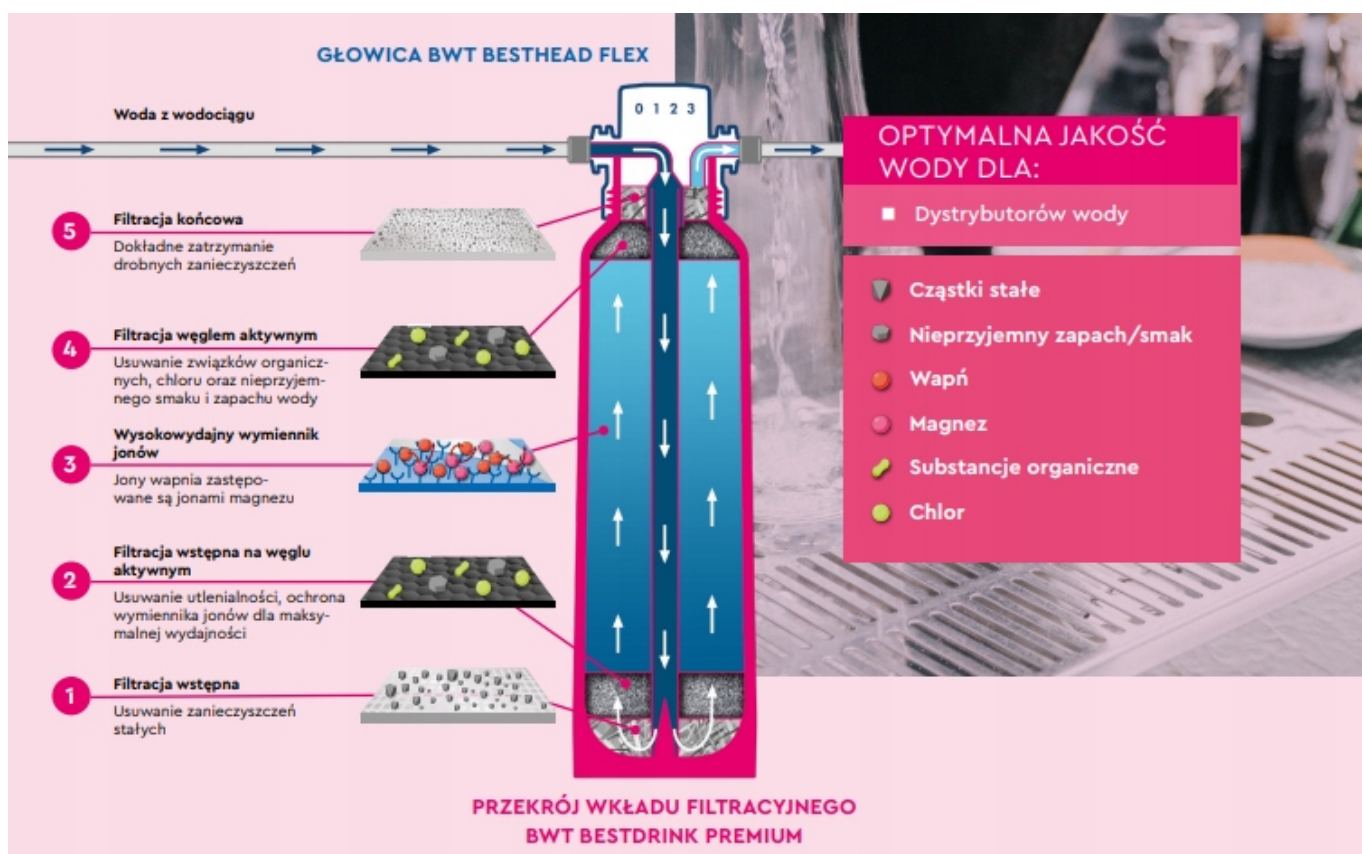



Wybierz swój rozmiar w zależności od zużycia wody przy twardości wody 10 dTH!

BWT bestdrink PREMIUM **S** 2000 litrów

BWT bestdrink PREMIUM **V** 5000 litrów

Prosta wymiana ! Wystarczy odkręcić stary filtr i wkręcić nowy ! Bez użycia narzędzi !

---

wymiary filtra:

Typ "S"


Wysokość z głowicą : 385 mm

Szerokość : 88 mm

Wydajność: do 5000 L (przy twardości 4dTH)

Przyłącze: Gwint zewnętrzny 3/8 "

Filtr może być użytkowany w pionie oraz poziomie.

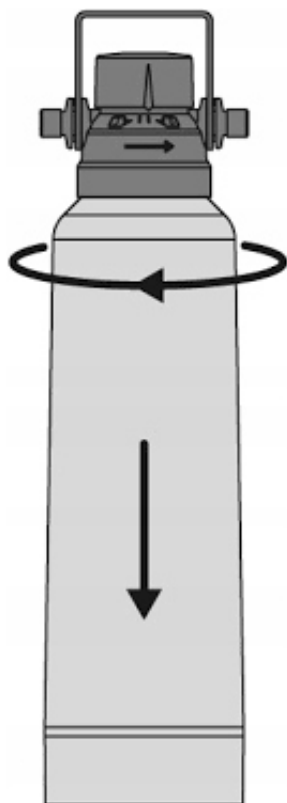

Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.

## Dane techniczne

<b>BWT bestmin PREMIUM</b>	<b>S</b>	<b>V</b>
Gwint przyłączeniowy (wewn./zewn.), (1)	wymienny	wymienny
Ciśnienie wejściowe, min.–max. w barach	2–8	2–8
Temperatura wody, min.–max. w °C	4–30	4–30
Temperatura otoczenia, min.–max. w °C	4–40	4–40
Wysokość całkowita bez uchwytu w mm, ok.	360	420
Wysokość całkowita z uchwytem w mm, ok.	385	445
Wysokość przyłącza w mm	306	366
Odległość do podłogi w mm	65	65
Długość montażowa w mm;	125	125
Ø wkładu filtra w mm	88	110
Masa w kg, ok. (bez wody/z wodą);	0,9/1,5	2,3/3,2
Nr. zamówienia	FS22P10A00	FS23P10A00

## USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ <sup>(1)</sup> (by-pass 0)

Dystrybutory wody ( woda zimna, do 30 °C)

Twardość całkowita dTH <sup>(2)</sup>	Rozmiar	
	S	V
4 °dTH	5000	12500
5 °dTH	4000	10000
6 °dTH	3300	8330
7 °dTH	2850	7140
8 °dTH	2500	6250
9 °dTH	2220	5550
<b>10 °dTH</b>	<b>2000</b>	<b>5000</b>
11 °dTH	1810	4540
12 °dTH	1660	4160
13 °dTH	1530	3840
<b>14 °dTH</b>	<b>1420</b>	<b>3570</b>
15 °dTH	1330	3330
16 °dTH	1250	3120
17 °dTH	1170	2940
18 °dTH	1110	2770
19 °dTH	1050	2630
20 °dTH	1000	2500
21 °dTH	950	2380
22 °dTH	900	2270
23 °dTH	870	2170
24 °dTH	830	2080
25 °dTH	800	2000

<sup>(1)</sup> Możliwość wystąpienia różnicy w wydajności do ±5% w zależności od lokalnej jakości i przepływu wody.

Nie przeznaczony do użytku z napojami gorącymi. Do napojów gorących rekomendujemy BWT bestmax PREMIUM.

<sup>(2)</sup> °dTH = niemiecka twardość całkowita. Dane mogą ulec zmianie.



